

# INSTALAČNÍ SADA



**Genway**

**V2W - Easy**

**2-DRÁTOVÉ PROVEDENÍ DOMOVNÍHO VIDEO-TELEFONU**



Krabicové řešení dvou-drátového domovního videotelefonu. Jednoduchá instalace, jednoduchá obsluha a příznivá cena umožňují nasazení tohoto kompletu všude, kde je požadavek na obrazový přehled prostoru přede dveřmi bez zbytečně vysoké investice.



- ❖ **zobrazení** - barevné LCD 5", nastavení jasu a kontrastu
- ❖ **komunikace** - hands-free reproduktor i mikrofon, nastavitelná hlasitost
- ❖ **otevření dveří** - stiskem tlačítka, je možné volit aktivaci 1s / 5s
- ❖ **vyzvánění** - je možné nastavení hlasitosti



- ❖ **provedení** - venkovní v železném obalu antivandal
- ❖ **vyzvánění** - stisk tlačítka (políčko pro popis)
- ❖ **přísvit** - LED pro noční vidění
- ❖ **kamera** - zapuštěná pin-hole



- ❖ **zdroj** - 24V, 1A =



**Ideální pro náhradu běžných zvonků za video systém.**

Kabel 2x 0,75 mm<sup>2</sup> do 100 m

Věnujte zvýšenou pozornost průřezu kabelů!


V případě náhrady musí být zachováno dostatečné napájecí napětí.

Kamerová jednotka obsahuje relé pro ovládání dveřního zámku.

Do 30m lze dveřní zámek napájet z datového propojení kamerové a LCD jednotky pomocí modulu NZ-V2W.


Na větší vzdálenosti se napájení dveřního zámku řeší externím zdrojem.

#### DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ DVEŘNÍHO ZÁMKU.

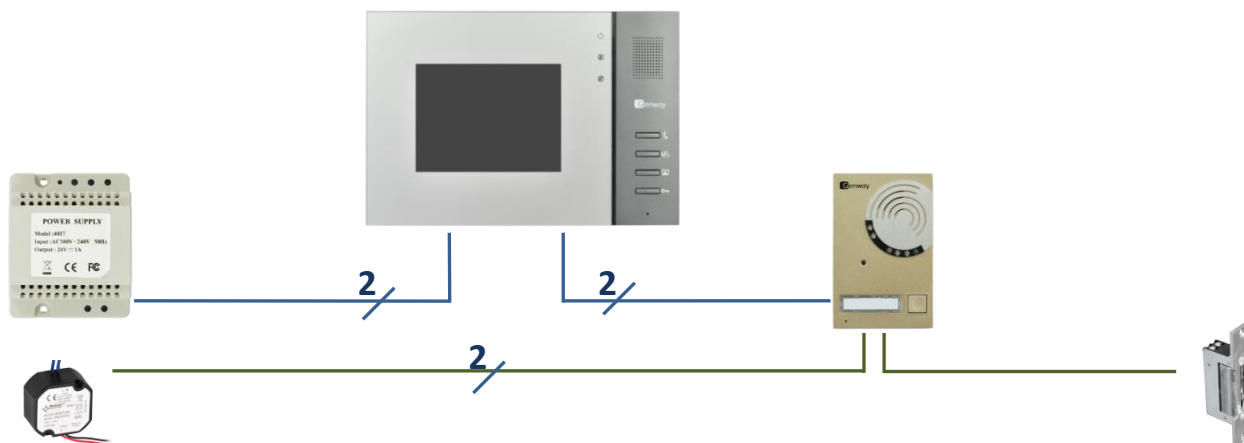

Video-telefon je napájen z vlastního transformátoru 24V. Video-telefon je propojen vlastním 2-drátovým vodičem. Dveřní zámek má vlastní zdroj PS-K68-12V08A a je spínán relátkem v kamerové jednotce.

**Dveřní jednotka do 30m od LCD jednotky. Zapojení je určeno pouze pro případy kdy vedení nelze měnit a dochází k instalaci na stávající rozvody.**

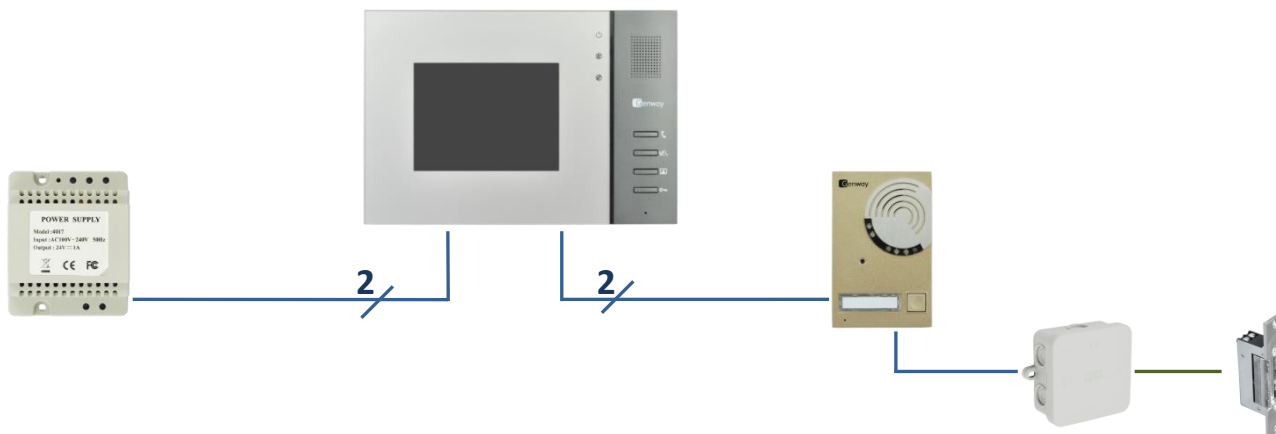

Napájení dveřního zámku řešeno pomocí modulu NZ-V2W. Použité vodiče musí mít průřez alespoň 0,75mm<sup>2</sup>. Jedná se o nouzové zapojení, kdy není možné ke kamerové jednotce vést samostatné vodiče pro dveřní zámek.

#### Věnujte pozornost průřezu kabelů a úbytkům napětí!

Kabel 2x 0,75 mm<sup>2</sup> do 100 m  
UTP Cat.5 do 200 m  
Kabel CYKY 1,5 mm<sup>2</sup> do 300 m

V případě, že vedení pro domovní telefon instalujete, vždy oddělte vedení pro dveřní zámek a používejte vodič dostatečného průřezu.

Dveřní zámek není součástí balení. Je zabudovaný do dveří nebo je potřeba jej koupit zvlášť.  
Doporučujeme nízko odběrový dveřní zámek DZ-12VDC.