

FOCUS PLUS

SÉRIE




ECOLOGICAL REFRIGERANT R32



NOVINKA

ASH-09BIF2
ASH-13BIF2
ASH-18BIF2
ASH-24BIF2

- Energetická třída A++ /A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- Funkce temperování 8 °C

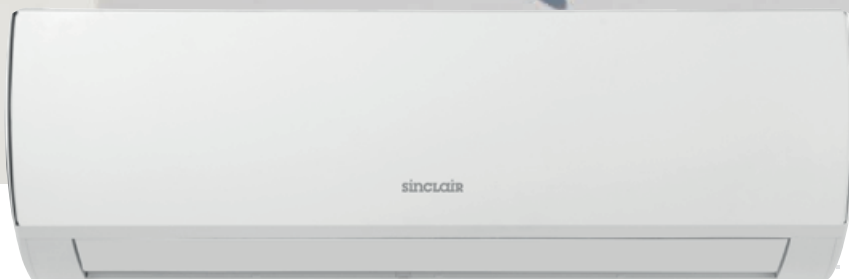

PLASMA+TEC DC INVERTER

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- WIFI modul
- Standardní filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivní uhlíkový filtr SAF-OPWA4
- Cold plasma generátor
- ON/OFF kontakt
- Vyhřívání kompresoru a šasí venkovní jednotky



| MODEL | | ASH-09BIF2 | ASH-13BIF2 | ASH-18BIF2 | ASH-24BIF2 | |
|--|----------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | 2,7 / 2,8 | 3,5 / 3,7 | 5,2 / 5,3 | 7,0 / 7,4 | |
| Frekvence/Napětí | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | |
| SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | 7,0 / 4,0 | 7,0 / 4,0 | 6,5 / 4,0 | |
| Energetická třída chlazení/ topení (prům, tepl, chlad) | - | A++ / (A+, A+++ , B) | A++ / (A+, A+++ , B) | A++ / (A+, A+++ , A) | A++ / (A+, A+++ , B) | |
| Akustický tlak | vnitřní | dB(A) | 41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24 | 42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26 | 45 / 43 / 41 / 38 / 35 / 34 / 31 | 48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33 |
| | venkovní | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 57 |
| Rozměry (š x v x h) | vnitřní | mm/kg | 790 x 275 x 200 / 9,0 | 845 x 289 x 209 / 10,5 | 970 x 300 x 224 / 13,5 | 1078 x 325 x 246 / 16,5 |
| | venkovní | mm/kg | 776 x 540 x 320 / 27,5 | 848 x 596 x 320 / 31,0 | 965 x 700 x 396 / 45,0 | 955 x 700 x 396 / 53,5 |
| Rozsah provozních teplot chlazení/ topení | °C | -15-43 / -22-24 | -15-43 / -22-24 | -15-43 / -22-24 | -15-43 / -22-24 | |

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S
- Drátový ovladač SWC-02
- Centrální časovač SCC-16